


Descripción general

Módulo diseñado para dotar de 4 salidas supervisadas por zona a la gama de centrales CCD-100.

Las centrales CCD-100 pueden alojar hasta tres tarjetas de expansión, obteniendo así un total de 12 salidas.

De fabrica las centrales CCD-100 tienen programada la activación de una salida por zona.

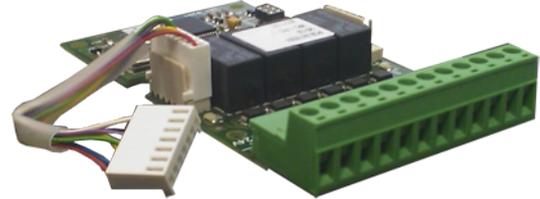

Características

- Salida supervisadas 4.
- Necesario 24Vcc externos.
- Suministrado con resistencias de 4k7.

Especificaciones

Tensión de alimentación IN	18 a 29 Vcc
Tensión de salida reposo	Entre -5 y -9 Vcc
Corriente máx. relé	2 Amp. a 30Vcc
Temperatura de trabajo	de -10°C a +55°C
Humedad relativa	Máxima 95% sin condensación
Dimensiones	115 x 60mm