



Cód. 50120111

Portiers Audio
et
Portiers Vidéo

ROCK INOX

Annexe d'installation

TROCK INOX ML rev.0112

Nous tenons, tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour l'acquisition de ce produit fabriqué par Golmar.

La technologie avancée des composants qui constitue ce produit ainsi que notre certification ISO9001, assurent aux clients et utilisateurs un haut niveau de prestations et une satisfaction totale dans le fonctionnement de ce portier audio.

Afin de bénéficier, dès sa mise en service, de toutes les fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons vivement de suivre attentivement ce manuel d'instructions.

INDEX

Introduction.....	9
Index	9
Important	9
Installation	10
Installation système 4 + N	10
Installation système 2Plus	11
Installation système V2Plus	12
Installation système Vista Plus	13
Installation système Plus.....	14


IMPORTANT

☛ Voir manuel correspondant pour détails de connexion et de programmation.


☛ Manuel de référence:

- ☛ Système 4 + N: Manuel T555ML.
- ☛ Système 4 + N plaque générale: Manuel T505ML.
- ☛ Système 2Plus: Manuel T2PlusML.
- ☛ Système V2Plus: Manuel TV2PlusML.
- ☛ Système Vista Plus: Manuel TR5ML.
- ☛ Système Plus: Manuel T500SE ML/T1ML.


☛ Avant d'insérer le groupe phonique dans la plaque, cassez le poussoir d'éclairage exerçant une légère pression avec l'aide de pinces, comme indiqué sur le dessin.

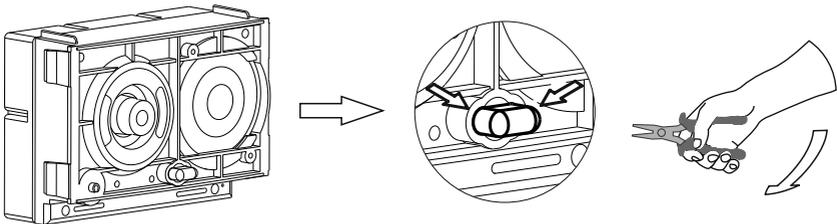


Câblage des lampes d'éclairage et poussoirs d'appel, système 4 + N.




N'enlevez pas le couvercle le viseur de plaque.



Voir manuel T555ML pour détails de connexion de poussoirs d'appel.



Utiliser le support SUP-EL500 dans systèmes de plaque générale pour le placement du circuit microprocesseur EL505 dans la boîtier d'encastrement.

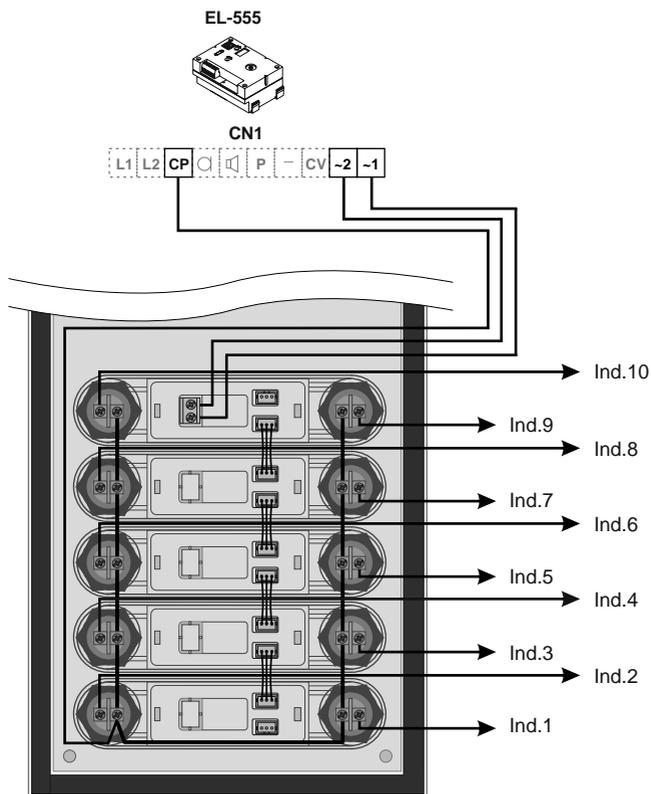

Jusqu'à 20 indépendants avec le Plaque Rock Inox 7220.


Câblage des lampes d'éclairage et poussoirs d'appel, système 2Plus.




Enlevez le couvercle le viseur avant de placer le groupe phonique EL530/EL531.



Brancher le câble de connexion des poussoirs au connecteur CN4 du groupe phonique EL520. Ce câble dispose de 10 fils conducteurs (P1 à P8, B et CP) pour la connexion de poussoirs ou modules d'extension EL516SE. Voir manuel T2PLUSML pour détails de connexion de poussoirs d'appel.




Utiliser le support SUP-EL516 pour le placement du module d'extension EL516SE ou le module convertisseur du courant EL502 dans la boîte d'encastrement.

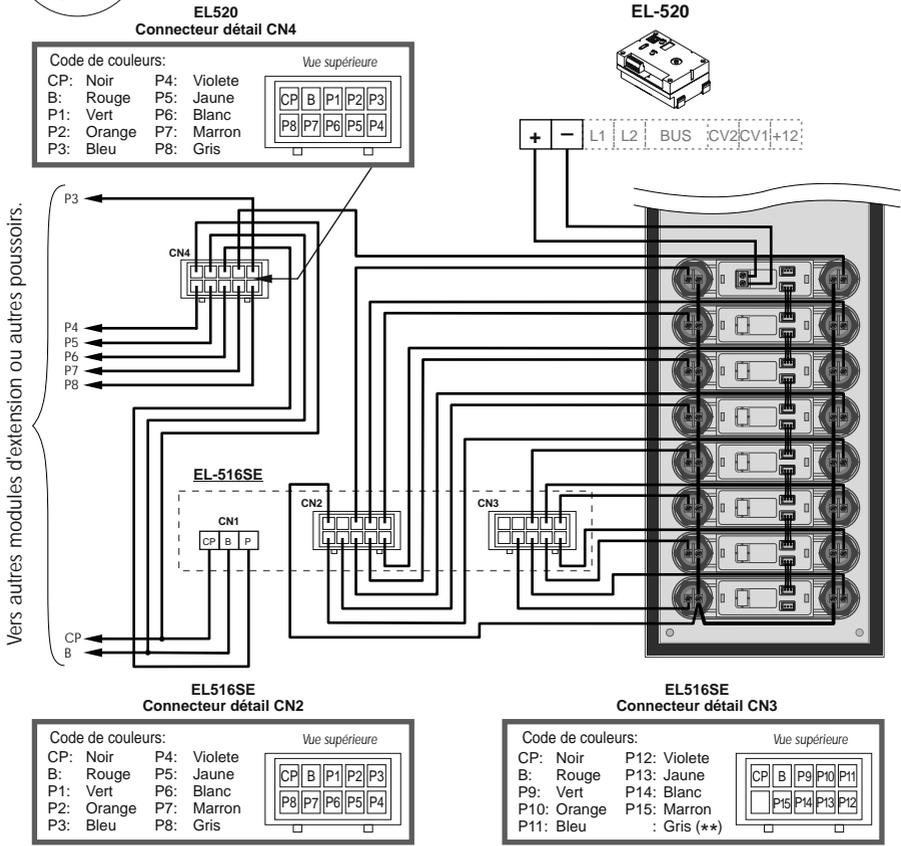


(**) Sans fonction.


Câblage des lampes d'éclairage et poussoirs d'appel, système V2Plus.




Enlevez le couvercle le viseur avant de placer le groupe phonique EL530/EL531.



Brancher le câble de connexion des poussoirs au connecteur CN6 du circuit microprocesseur EL500/V2Plus. Ce câble dispose de 10 fils conducteurs (P1 à P8, B et CP) pour la connexion de poussoirs ou modules d'extension EL516SE. Voir manuel TV2PLUSML pour détails de connexion de poussoirs d'appel.




Utiliser le support SUP-EL500 pour le placement du circuit microprocesseur EL500/V2Plus et le support SUP-EL516 pour le placement du module d'extension EL516SE dans la boîtier d'encastrement.

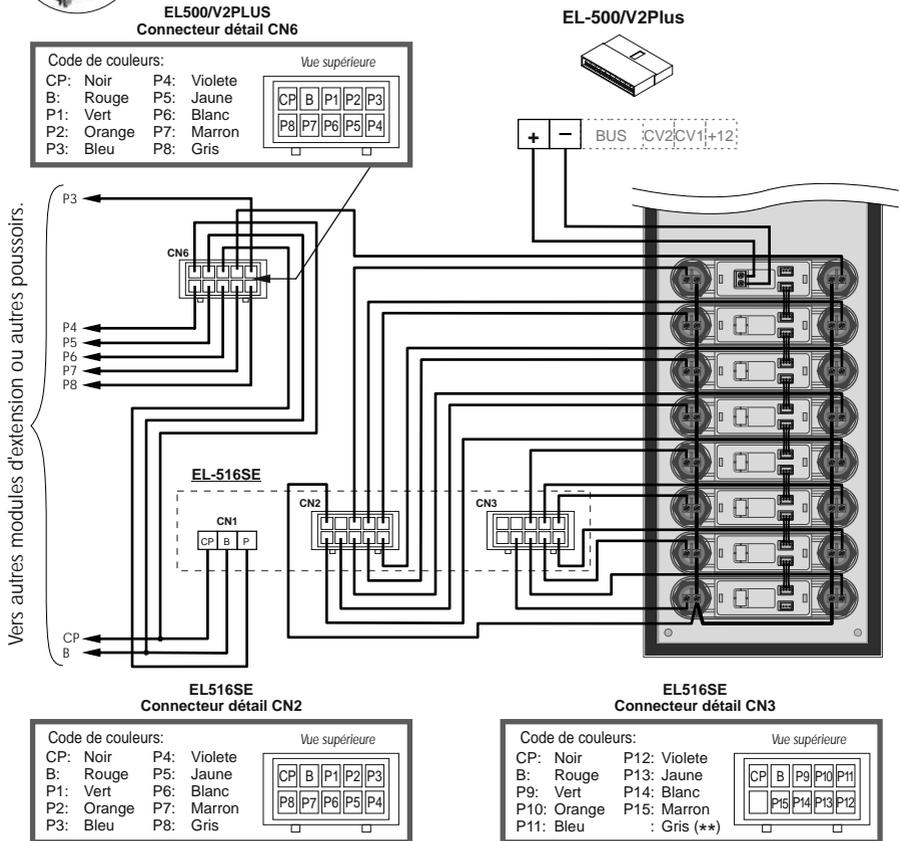


(**) Sans fonction.


C câblage des lampes d'éclairage et poussoirs d'appel, système Plus.




Enlevez le couvercle le viseur avant de placer le groupe phonique EL530/EL531.



Brancher le câble de connexion des poussoirs au connecteur CN6 du circuit microprocesseur EL500SE. Ce câble dispose de 10 fils conducteurs (P1 à P8, B et CP) pour la connexion de poussoirs ou modules d'extension EL516SE. Voir manuel T500SE ML pour détails de connexion de poussoirs d'appel.



Utiliser le support SUP-EL500 pour le placement du circuit microprocesseur EL500SE et le support SUP-EL516 pour le placement du module d'extension EL516SE ou le module convertisseur du courant EL502 dans la boîtier d'encastrement.

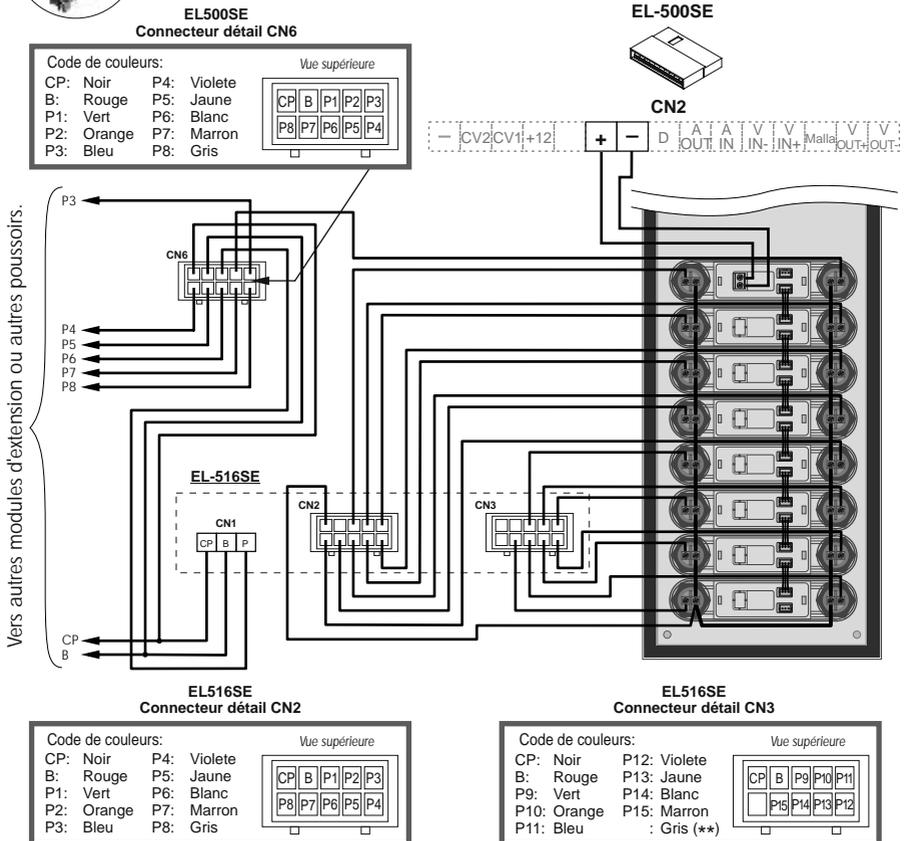

(**) Sans fonction.



www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.