


Descripción

Golmar presenta su gama de alimentadores profesionales con chasis metálico.

Gracias a su salida regulable, permite una máxima flexibilidad en todo tipo de instalaciones.

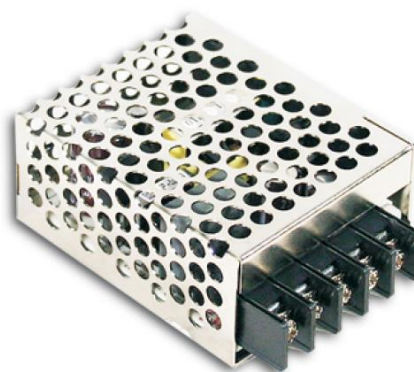

Especificaciones

Salida	
Tensión	12Vcc
Corriente	1.3A
Potencia	15.6W
Rizado máximo	120mVp-p
Rango de ajuste	10.8-13.2Vcc
Tolerancia	± 1.0%
Entrada	
Tensión	85 - 264Vca
Frecuencia	47 - 63Hz
Eficiencia	81%
Corriente (ac)	0.25A
Protecciones	Sobrecarga, sobretensión, calentamiento
Temperatura de funcionamiento	- 20°C hasta +70°C
Humedad de funcionamiento	20 hasta 90% HR
Almacenamiento	- 40°C hasta 85°C / 10-95% HR
Coefficiente de temperatura	± 0.03%/°C (0-50°C)
Dimensiones	62.5 x 51 x 28mm
Peso	130 gr

Homologaciones

UL60950-1, TUV EN60950-1
 I/P-O/P:3KVAC
 I/P-FG:1.5KVAC
 O/P-FG:0.5KVAC
 I/P-O/P, I/P-FG,
 O/P-FG:100M
 Ohms / 500VDC / 25 / 70%
 EN55022 (CISPR22) Class B
 EN61000-3-2,-3
 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11
 EN55024, EN61000-6-1