




Descripción para proyectos

- Micrófono de sobremesa.
- Selector de 24 zonas de altavoces y general.
- Altavoz monitor con ajuste de volumen.
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen.
- Indicador luminoso de encendido y ocupado.
- Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
- Conexión exclusiva con amplificador PAC-5000A o PAC-5600.
- Hasta 4 pupitres selectores RM-6024.
- Dimensiones: 456(An) x 70(Al) x 200(P) mm.

Dibujo Técnico

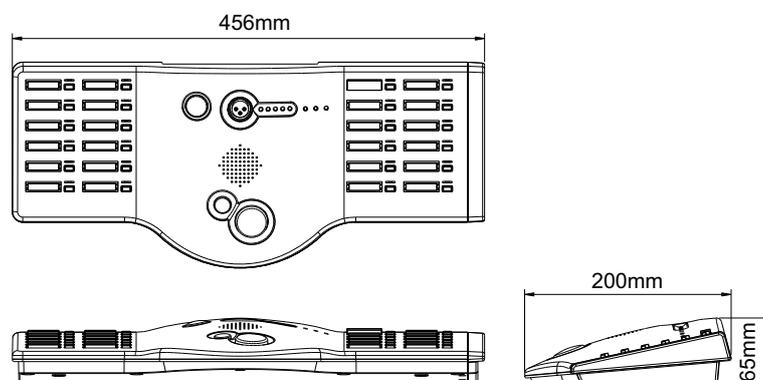

Especificaciones

• Zonas	24
• Sensibilidad de micrófono	-60dB Balanceada
• Sensibilidad de Aux	-10dB Desbalanceada
• Distorsión armónica micrófono	T.H.D. 0,5%
• Distorsión armónica Aux	T.H.D. 0,5%
• Relación Señal / Ruido micrófono	50dB
• Relación Señal / Ruido Aux	60dB
• R. Frecuencia micrófono	120Hz -20KHz
• R. Frecuencia Aux	120Hz -20KHz
• Protocolo Comunicación	RS-422 (Máximo 1km)
• Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +40°C
• Alimentación	DC 24V
• Peso	1.2kg
• Dimensiones	456(An) x 70(Al) x 200(P)mm