


Descripción para proyectos

- Atenuador inductivo de 100Wr.m.s. a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo de once puntos atenuación.
- Prioridad de aviso mediante relé 24v..
- Empotrada en caja universal (no incluida).
- Dimensiones 87(An) x 87(Al) x 50(P) mm.

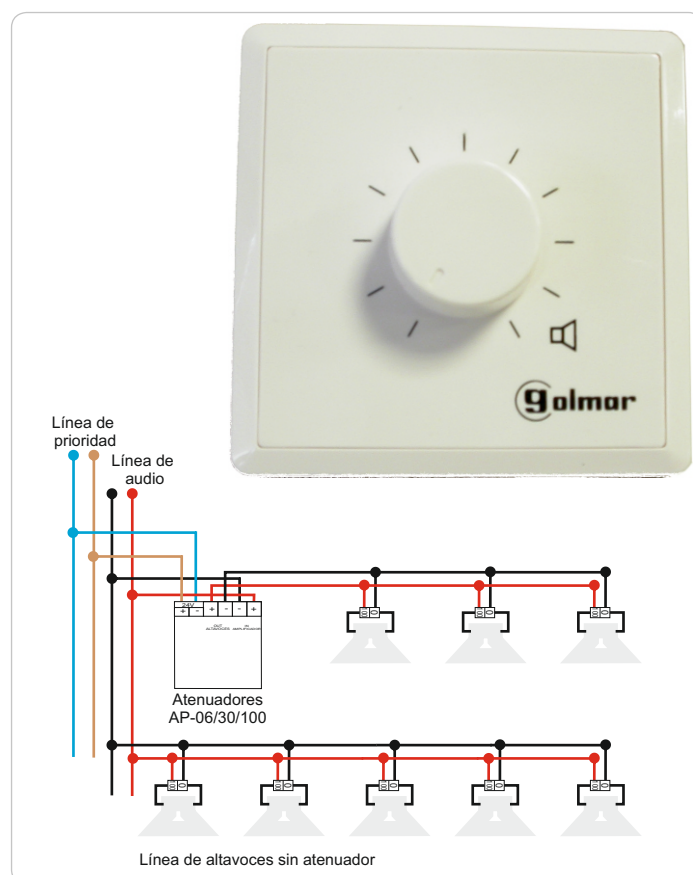

Especificaciones

- | | |
|-----------------------|---|
| •Potencia máxima | 100Wr.m.s. a línea 100V. |
| •Puntos de atenuación | 11 |
| •Atenuación por punto | 3dB |
| •Prioridad | Si |
| •Tipo de prioridad | 24 Vdc |
| •Conexión | 4 conductores(2 prioridad y 2 audio) |
| •Instalación | Empotrada en caja universal (no incluida) |
| •Dimensiones | 87(An) x 87(Al) x 50(P) mm. |