

Ficha producto


UD1092/809 GL-809



### Descripción para proyectos

Carcasa para exterior con cuerpo extraíble mediante carril deslizante con acoplamiento. Fabricada en aluminio extruido.  
Grado de protección: IP55. Calefactor: 230 VAC. No incluye soporte.

### Dibujo Técnico

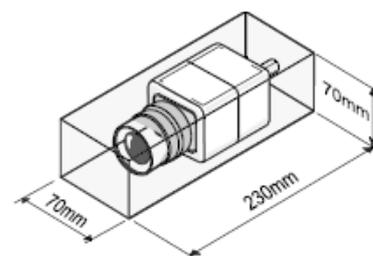

### Especificaciones

Dimensiones exteriores con techo	125 X 110 X 410 mm
Dimensiones exteriores sólo de la cubierta	115 X 96 X 355 mm
Dimensiones interiores	70 X 70 X 300 mm
Dimensiones interiores disponibles con circuito calefactor	70 X 70 X 230 mm
Peso	1,4 Kg
Material	Aluminio extruido y moldeado bajo presión
Pintura	Polvo epoxídico RAL9002
Grado de protección	IP55
Grupo calefactor:	
Alimentación	230 Vca / 50Hz
Consumo	40W
Temperatura ON	< 14° C +/- 3° C
Temperatura OFF	> 20° C +/- 3° C