


## Descripción para proyectos

- Unidad de habitación USH-02.
- La unidad de habitación del sistema, dispone de un teclado de membrana fácil de desinfectar, con indicación clara de cada una de sus funciones mediante código de colores.
- Sobre la misma unidad se conecta el pulsador de llamada PLL-02 (no incluido) que incorpora conector de desconexión para evitar roturas.
- Dispone de las siguientes funciones: Llamada Normal, Emergencia, Presencia, Presencia Auxiliar, Cancelación y LED Tranquilizador.
- Se alimenta mediante 4 pilas AA para una autonomía superior a 2 años o 3.000 transmisiones, también puede ser alimentado externamente si se desea.
- Para la reposición de las pilas, se desmonta fácilmente mediante un bloqueo específico sobre el soporte de pared suministrado.
- Señalización con 1 LED de tranquilización alta luminosidad.
- Pulsador de cancelación de llamadas.
- Pulsador de presencia de enfermera.
- Llamada de emergencia.
- Dimensiones: 100(An) x 125(Al) x 35(P) mm.
- Instalación en superficie.

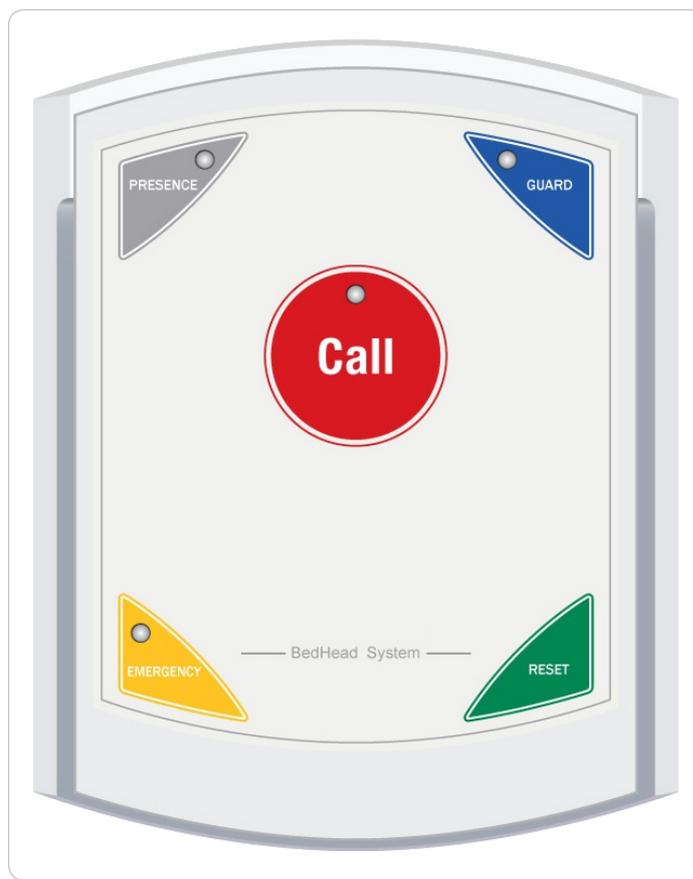

## Especificaciones

• Frecuencia de funcionamiento	866 o 922MHz
• Rango de funcionamiento	50 m
• Potencia de transmisión	13dBm
• Alimentación	4 pilas AAA o 12Vdc, 200mA
• Iluminación	5 leds de alto brillo
• Material Plástico	ABS
• Color	Blanco
• Instalación	Superficie
• Comunicación	Inalámbrica
• Peso neto	200g
• Dimensiones	100(An) x 125(Al) x 35(P) mm.
• Entrada	Para pera de llamada PLL-02.
• Pulsadores	Llamada normal, llamada emergencia, presencia y presencia 2.