


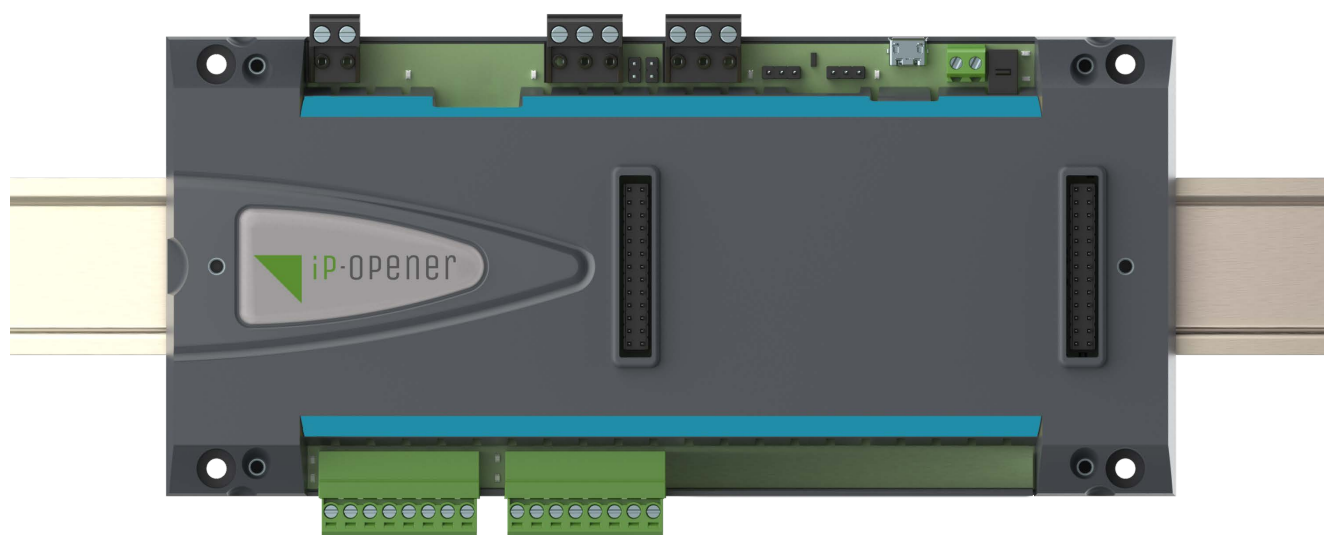

Descripción

GM-IPOP-2D es una central de control de accesos IP diseñada para trabajar en red a través del software en nube IP-OPENER MANAGER.

Diseñada para la gestión y control de hasta 2 accesos, permite añadir diversas funcionalidades adicionales, tales como el uso de dispositivos externos, como por ejemplo pulsadores, contactos magnéticos..

Gracias a la tecnología propietaria exclusiva en BUS, 2 SMART, podemos garantizar una comunicación totalmente bidireccional cifrada y de alta seguridad con los dispositivos externos.

Puede conectarse en red mediante protocolo TCP/IP o bien RS485

Permite la interconexión de emisores via radio en frecuencia de 868 MHz en FM, a través de interfaz

Opcionalmente dispone de la posibilidad de ampliación modular de accesos /entradas y salidas auxiliares mediante módulos de ampliación.

Características

Tipo: Central de control de Accesos con PIN y proximidad por RFID y RF.

Instalación: Interior

Alimentación: 12 V CC /1,5 A

Fuente de alimentación: PS-IPOP

Consumo: 80 mA (por lector conectado)

Relés de puerta: 48 VCC 2A (con opción de RFL adicional)

Contacto de pulsador: Protegido por Optoacoplador

Capacidad de tarjetas: hasta 100000

Capacidad de eventos: hasta 100000

Software: IP OPENER MANAGER

Ethernet: IP fija o DHCP.

Comunicación: TCP/IP-RS485-USB

Interfaz de control de acceso: Cerradura eléctrica, sensor de puerta, pulsador de salida.

BUS: Protocolo propietario (2-SMART)

RF: 433 MHz /868 MHz (Mediante Interfaz WR-IPOP) Lector

de proximidad: MI-FARE (Tarjetas: ISOPROX) o llaveros

TAGDOOR MF/TAGDOOR MF+.

Emisores RF: WE-IPOP

Temperatura operacional: -10° a 60°C

Temperatura de almacenaje: -20° a 70°C

Humedad máxima tolerable: 85%

Medidas: 198 x 90 x 33 mm