





ESQUEMAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION DIAGRAMS

Esquema de instalación para el sistema G2+.
Installation diagram for G2+ system.

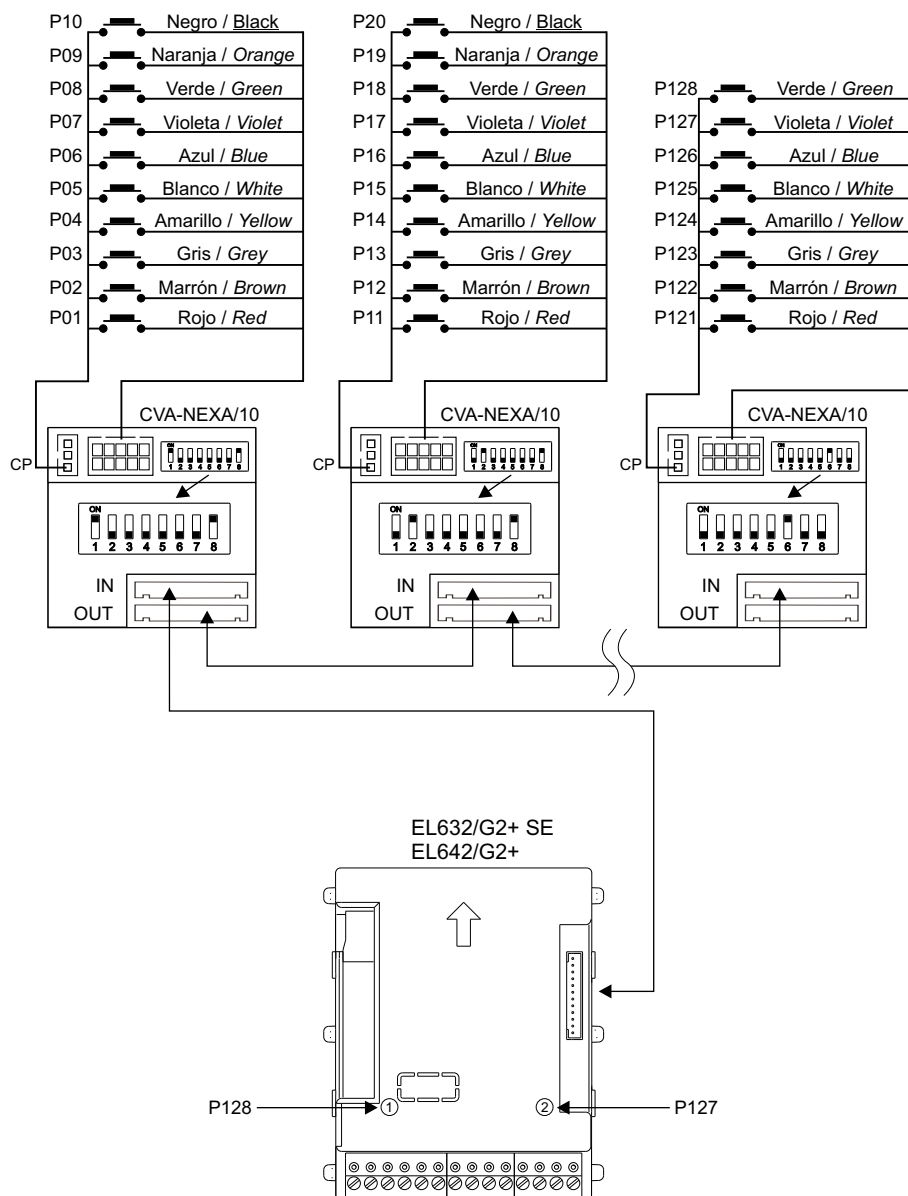

Conversor CVA-NEXA/10

CVA-NEXA/10 Converter

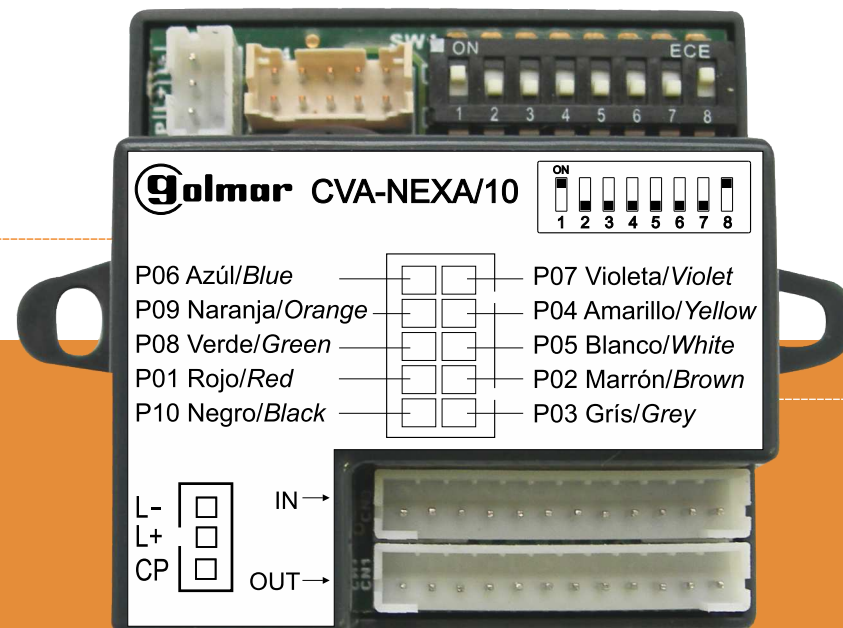

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



Cód. 50121865

TCVA-NEXA/10 ML REV.0123

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE PULSADORES

CONFIGURATION OF THE PUSH BUTTONS CODE

Convertor CVA-NEXA/10 (G2+, R5, Plus y 2Plus)

CVA-NEXA/10 Converter (G2+, R5, Plus & 2Plus)

		Microinterruptor / Dip switch								Código de pulsadores / Push buttons code										(1)
		Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Dip5	Dip6	Dip7	Dip8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
Opción de configuración módulo Module configuration option	1	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(*)
	2	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	On	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	On	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	4	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	On	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	5	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	On	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	6	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	On	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	7	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On	On	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	8	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	9	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	10	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	Off	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
PLUS & R5 & 2PLUS																				
	11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111	
	12	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	
	13	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	
G2+																				
	11	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	Off	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
	12	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	Off	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	13	Off	Off	Off	Off	Off	On	Off	Off	121	122	123	124	125	126	127	128	---	---	

PLUS & R5 & 2PLUS

Nota: Módulo de sonido, configurado de fábrica el código "106" en Pul.1 y "132" en Pul. 2.

Nota: Sound module, factory set the code "106" in Push 1 and "132" in Push 2.

G2+

Nota: Módulo de sonido, configurado de fábrica el código "128" en Pul.1 y "127" en Pul. 2.

Nota: Sound module, factory set the code "128" in Push 1 and "127" in Push 2.

(1) P1- P10: Pulsador 1 - pulsador 10 / Push button 1 to push button 10.

(*) Valor de fábrica / Factory default.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION DIAGRAMS

Esquema de instalación para el sistema Plus, Vista Plus y 2 Plus.

Installation diagram for Plus, Vista Plus and 2 Plus systems.

