


## Descripción general

Sirena analógica microprocesada y autoidentificable que se instala como un elemento más del bucle. Dispositivo con una sola función de programación en cuanto a la temporización y combinación de sensores que lo activan.

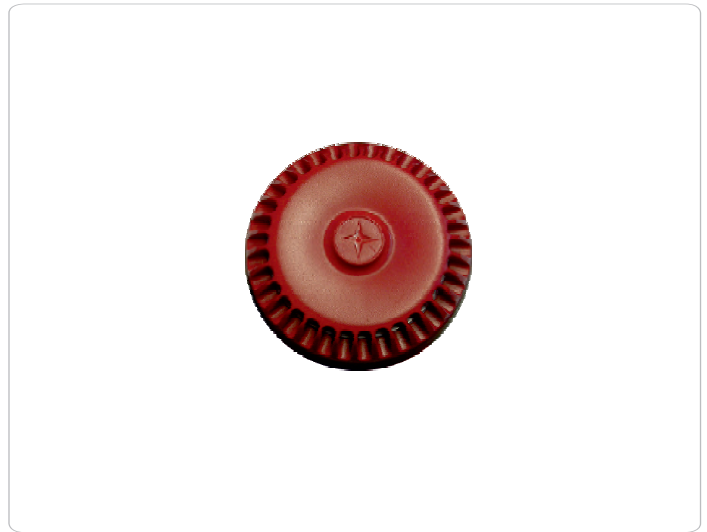

## Características

- Sirena analógica microprocesada que se instala como un elemento más de la línea.
- Configurable como un solo relé actuando como sirena.
- El sonido de la sirena no puede ser variado debido al incremento de consumo.

## Especificaciones

Alimentación	24-35V sin polaridad
Consumo en reposo	1mA
Consumo en alarma	>10 mA
Aislador de cortocircuito	Si
Intensidad sonora	95/105dB - 1m
Humedad	20-95% HR
Temperatura	-10°C + 55°C
Conforme norma	EN54-3
Certificado CPD	0832-CPD-1561
Medidas	Ø 93 x h 91mm
Protección IP	IP65