


Descripción general

El MD-40 es adecuado para exterior con un IP 44, se puede montar en el exterior o interior como por ejemplo en jardines, pub, terrazas, etc. La caja curvada es elegante y se suministra con su soporte de pared.

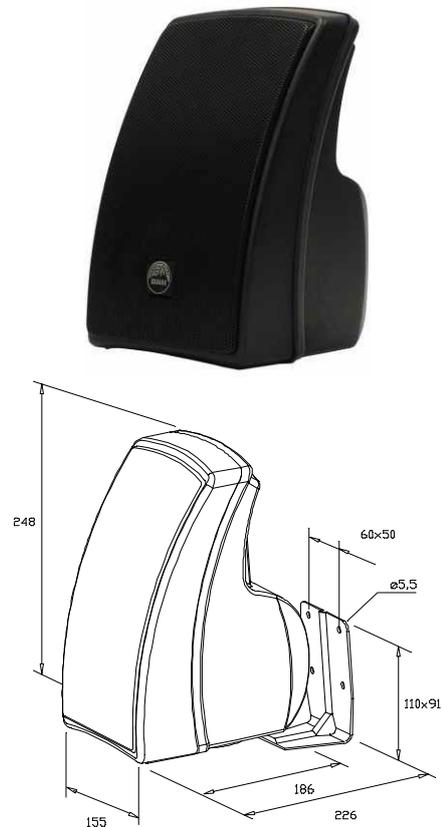

Especificaciones

•Potencia nominal / máxima	40W / 60W
•Tomas de potencia en línea de 100 voltios	40/20 y 10 vatios r.m.s
•Impedancia del altavoz	8 Ohms
•Rango de frecuencia efectiva, Hz	70 Hz – 20 kHz
•S.P.L. @ 1 m, 1 vatio	87dB
•S.P.L. @ con máxima potencia	103 dB
•Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz	105 / 50
•Dimensiones, ancho, alto y profundidad,	160 x 250 x 230 mm
•Temperatura de funcionamiento	90 ~ -40 C°
•Peso neto,	3,1 kilogramos
•Color / acabado	Negro
•Material	Plástico ABS rejilla en acero
•Montaje	Soporte de acero incluido

